

Rendszerben gondolkodunk...

- bevonatszigetelések
- rugalmas
- szulfátálló
- szálerősített
- oldószermentes
- felújításhoz
- új építéshez
- terasz, zuhanyzó, medence
- pincefal, alapozás

Mi, a Webernél törődünk az emberekkel és környezetükkel.

Minőségi élettereket alkotunk.



Tisztában vagyunk azzal, mi fontos az embereknek.



Hosszú távú felelősségünk tudatában készítjük termékeinket.




Saint-Gobain Construction Products Hungary Kft.
2085 Pilisvörösvár, Bécsi út 07/5 hrsz.
+36 (26) 567-600 | info@weber-terranova.hu
www.weber-terranova.hu | fb.com/weber-terranova



Vízszigetelési megoldások
komfort – állagvédelem



Az épületszerkezetek egyik legnagyobb ellensége a víz, beltérben és kültéren egyaránt. A vízszigetelések megtervezése és kialakítása gondos munkát igényel, de mit sem ér az alaposágunk, ha nem voltunk körültekintőek az anyagok kiválasztásakor.

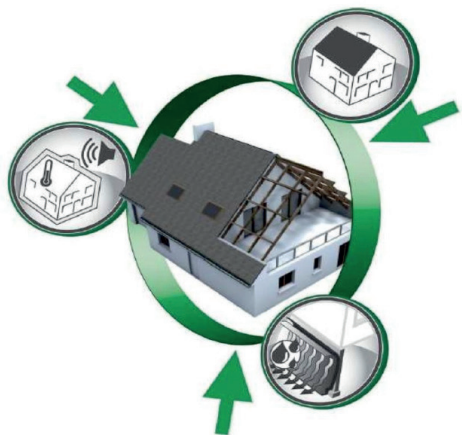

A webertec bevonatos vízszigetelő rendszerek megbízható és tartós megoldást kínálnak a használati és üzemi vizek elleni szigetelésben, valamint az építéskor felmerülő valamennyi vízszigetelési probléma megszüntetésében.



A webertec kenhető vízszigetelések óriási előnye, hogy a legkülönbözőbb geometriai kialakítások esetében is maximális vízzárást biztosítanak, így megakadályozható, hogy a nedvesség az alapfelületbe jutva károsítsa az épületszerkezeteket, ill. korlátozza vagy lehetetlenné tegye a mögöttes helyiségek használatát. Alkalmazásukkal biztosítható a medencékben tárolt víz megőrzése. Az épület nedves helyiségeiben: fürdőszobákban, konyhákban a hidegburkolatok alatti **webertec 822** folyékony vízszigetelő fóliát; teraszok, erkélyek és medencék esetében pedig a **webertec 824** rugalmas, egykomponensű szigetelő habarcs alkalmazását javasoljuk. Megfelelően kivitelezett vízszigeteléssel kellően száraz tereket hozhatunk létre. A bevonatszigetelések előnye az, hogy a megszáradt felületekre közvetlenül ragaszthatók a burkolatok.

Hidegburkolati és vízszigetelési rendszerek

A különböző típusú kenhető szigetelőanyagainkhoz komplett rétegrendi megoldásokat kínálunk, melyben megtalálhatók a szükséges burkolólap ragasztók, alapozók, és fugázóanyagok, melyek egymással összeférhetőek és bizonyított a minőségük.


Tudta?

Típek, trükkök

A vízszigetelés felhordása előtt a fogadó felületnek (aljzatnak) kellően szilárdnak, por- és szennyeződésmentesnek kell lennie.


Általános rétegrend

Beltérben, használati víz elleni szigetelés gipszkartonra



- 1 webertec 829** (Superflex 75/4) hajlaterősítő szalag
- 2 webercol bondprimer** tapadóhíd / impregnáló
- 3 webertec 822** (Superflex 1) kenhető vízszigetelő fólia
- 4 webercol promax S1** (C2TES1) vagy **webercol marmo plus** (C2TES1) burkolatragasztó
- 5 webercolor comfort** fugázóanyag és **webercolor silicon**

Meglévő burkolatra való ragasztás



- 1 meglévő, megfelelően szilárd burkolat
- 2 webercol bondprimer** tapadóhíd
- 3 webercol promax S1** (C2TES1) vagy **webercol marmo plus** (C2TES1), illetve **webercol rapid** (C2FT) gyorskötő burkolatragasztó
- 4 webercolor comfort** fugázóanyag és **webercolor silicon**



webercol promax S1
professzionális minőségű, flexibilis csempe- és burkolólap-ragasztó C2TES1 minősítéssel



webercolor silicon
egykomponensű, semleges szilikon tömítőanyag, ajánlott kül- és beltérben, fokozottan rugalmas, UV-álló, színtartó



webertec 824
vízszigetelésre külső pincefalaknál, alapoknál; vízszigetelésre kül- és beltérben, közvetlenül csempe- és kerámialap burkolat alá



webercol bondprimer
hidegburkolás előtti alapozáshoz: meglévő hidegburkolatokra, jó állapotú műanyag vagy olajfestékre, nem porózus alapfelületekhez, epoxibevonatra



webertec 829
speciális hajlaterősítő szalag, dilatációs fugák, sarkok és hajlatok vízzáró és tartós lezárására



webercolor comfort
emelt minőségű cementkötésű fugázóanyag 2 és 5 kg műanyag zsákokban

webertec 822

ragasztott hidegburkolati réteg alatti kenhető, vízszigetelő, vékony fólia

Felhasználási terület: víz elleni szigetelésként

- beltérben
- falra és padlóra
- lefolyó víz elleni szigetelésként
- anhidrit, cement és mész-cementkötésű felületre
- min. 7 napos korú betonra
- háztartási és üzemi nedves helyiségekbe
- zuhanyzóba, fürdőbe, nagykonyhákba

Tulajdonságok

- oldószermentes
- vízálló
- könnyen feldolgozható
- kiváló alapfelületet képez
- megbízható minőségű



webertec super-flex D2

rugalmas, kétkomponensű, szulfátálló, cementkötésű vízszigetelő habarcs

Felhasználási terület:

- vízszigetelésre külső pincefalaknál, alapoknál
- kül- és beltérben vízszigetelésre, csempe és kerámialap burkolat alá
- nedves és vizes helyiségek falazatánál és aljzatánál
- tartályoknál, medencéknél
- utólagos belső vízszigetelésnél
- régi épületek felújításánál

Tulajdonságok:

- gyorsan és könnyen feldolgozható
- előírt rétegben feszültség- és repedésmentesen szilárdul
- jó tapadóképeség az aljzaton
- víznyomás esetén is vízzáró
- repedésáthidaló képessége legalább 1,0 mm
- fagy- és öregedésálló
- környezetbarát

