

**BAU
MIT**

baumit.com

- Gyors és egyszerű bedolgozás
- Megbízható és ellenőrzött minőség
- Alkalmazása nem igényel szaktudást



Baumit
Betonok



A gyárilag előkevert, száraz betonkeverékek nagy előnye, hogy az építés helyszínén csak vizet kell hozzájuk keverni. A száraz keverék tartalmaz minden olyan adalékszert, mely alkalmassá teszi ezeket a termékeket arra, hogy az éppen aktuális felhasználási területhez a legmegfelelőbb anyagot válasszuk.



- Csak vizet kell hozzákeverni
- Gyors és egyszerű kivitelezés



- Fagyálló



- Sokoldalú felhasználási lehetőség



- Kül- és beltéren egyaránt alkalmazható

FONTOS!

A kész betonok csak abban az esetben érik el a minősítésekben megadott szilárdsági paramétereket, ha pontosan a gyártó által megadott vízmennyiséget keverik hozzájuk, valamint a bedolgozási előírásokat maradéktalanul betartják!

Baumit betonok – a biztos alap



Szárazbeton

- Gyárilag előkevert szárazbeton
- NMÉ szerint C20/25 minőségi beton
- A házban, a ház körül vagy a kertben
- Kerékvetők, kerti medencék, grillsütők készítéséhez
- Praktikus bármilyen betonozási és javítási munkához
- Burkolatlan (azaz látszóbeton) felület is készíthető belőle
- Hézagok kiöntéséhez; járdák, kerítések, lépcsők, aknák, árkok, szegélyek, padozatok

Szárazbeton

Anyagszükséglet: kb. 20 kg/m²/cm
 Kiadósság: kb. 15 liter frissbeton/zsák, kb. 500 l/to
 Kiszerezés: 30 kg/zsák, 48 zsák/raklap = 1440 kg
 Kizárólag teljes raklappal rendelhető termék.

Cikkszám

152148





FlexBetón

- Gyárilag előkevert
- Lejtésképzésre alkalmas
- C30-as nyomószilárdság
- Akár 10 mm-es vastagságban is használható
- Erkélyek, teraszok, loggiák, fürdőszobák, zuhanyzók, mosdók javítási, burkolati munkáihoz kiváló
- Speciális szálerősítése miatt különleges igénybevételekhez, esztrich réteg kiegészítésére is ajánljuk

FlexBetón

Anyagszükséglet: kb. 18-20 kg/m²/cm
 Kiszerezés: 25 kg/zsák, 54 zsák/raklap = 1350 kg

Cikkszám

912140



FixBetón

- Gyárilag előkevert
- Nagyon gyorsan kötő és száradó szárazbeton
- Nagyon egyszerűen, keverőszerszámok nélkül is bedolgozható
- Olyan területekre ajánljunk, ahol nincs különösebb statikai igény, pl. kerítésoszlopok alapozása

FixBetón

Kiadósság: kb. 13 liter friss beton/zsák, kb. 520 liter friss beton/to
 Kiszerezés: 25 kg zsák, 48 zsák/raklap = 1200 kg


Cikkszám

152147





Az utóbbi évtizedben a manapság oly divatos térburkolatok és térkövek választéka soha nem látott mértékben gazdagodott. A kertek, parkok és az épületeket övező terek burkolatának készítését gondos tervezés előzi meg. A kereskedelemben kapható különféle térburkoló kövek és lapok anyaga, formája egyre változatosabb. Ezekhez a burkolatokhoz a hagyományos, helyszínen kevert habarcsok változó minősége sokszor már nem elegendő.

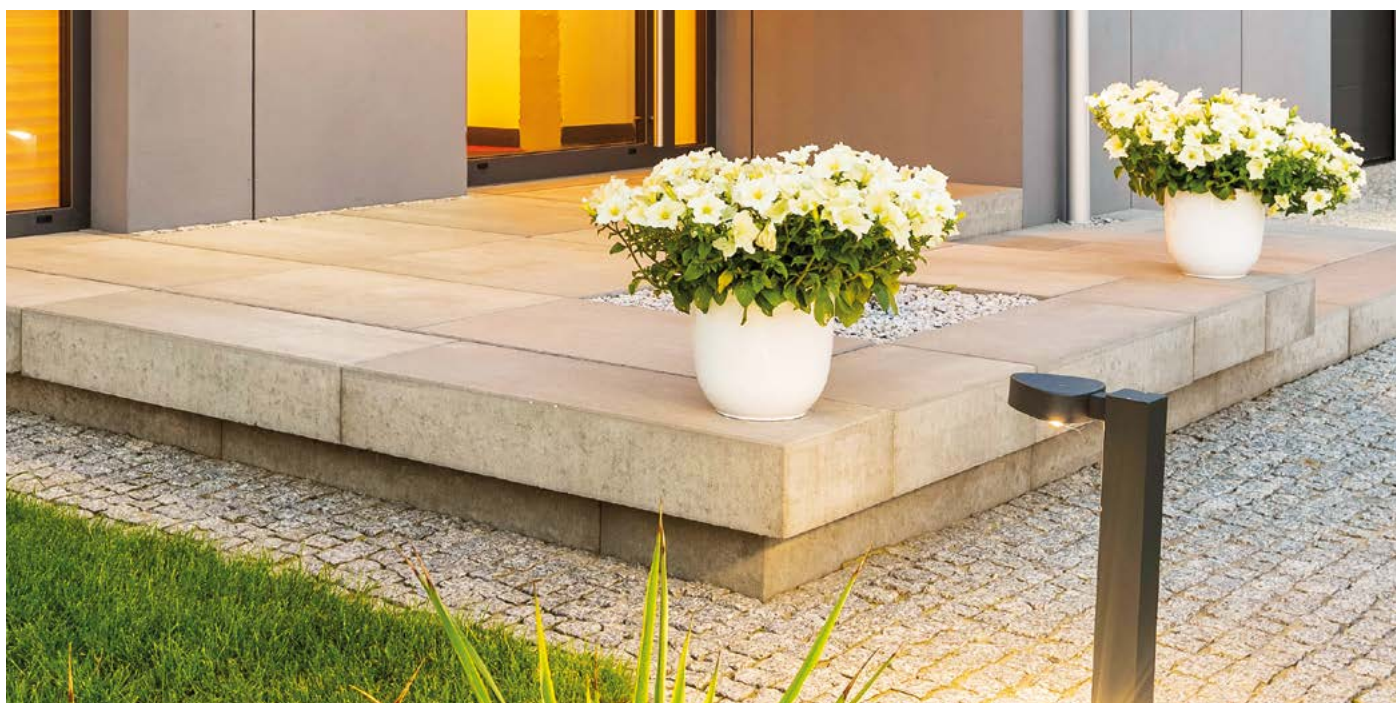

KÜLÖNFÉLE IGÉNYEKRE FEJLESZTVE

A Baumit térburkolati- és kertépítési termékcsalád a megbízható, állandó összetételével és a majdani felhasználás igénybevételeire ideálisan kifejlesztett adalékszereivel egyaránt biztosítja a térburkolatok stabil, fagyálló ágyzatát (PflasterDrainmörtel) valamint a fugaképzés tartósságát és esztétikáját.

- A különféle igénybevételekre az optimális megoldást kínálja
- Modern gyártástechnológia – megbízható és állandó minőség
- Gyors és időtakarékos kivitelezés, szükség esetén gépesítéssel

Baumit Térburkolatok

Térburkolatképzés, kertépítés



PflasterDrainmörtel | Térburkolati ágyazóhabarcs GK 4

Gyárilag előkevert, trassztartalmú, fagyálló és vízáteresztő drénbeton, C16/20-as osztályú. Térburkoló kövek és lapok ágyazóhabarcsa.

- Vízáteresztő
- Jól terhelhető
- Gyökerek nem károsítják

PflasterDrainmörtel 40 kg

Cikkszám

Anyagszükséglet: kb. 18-20 kg/m²/cm = kb. 1800-2000 kg/m³
 Kiszerezés: 40 kg/zsák, 35 zsák/raklap = 1400 kg

951602



PflasterFugenmörtel | Térburkolati fugázóhabarcs

Gyárilag kevert, javított, könnyen terülő, trassztartalmú szárazhabarcs, C25-30-as szilárdsági osztályú. Fugák kitöltésére és szegélykövek fugázására 5 mm-es fugaszélességtől. Fagy- és sókivirágzás álló. Szemcse nagyság: 2 mm.

- Egyszerűen bedolgozható
- Fagy és útszórósó ellenálló
- Magasnyomású mosóval is mosható

PflasterFugenmörtel

Cikkszám

Anyagszükséglet: burkolókövek: kb. 2-4 kg/m²/cm (fugamélység)
 burkolólapok: kb. 1 kg/m²/cm (fugamélység)
 szegélykőfugázás: kb. 2 kg/liter (üregtér fogat)
 Kiadósság: kb. 14 liter nedves habarcs/zsák, kb. 560 l/to
 Kiszerezés: 25 kg/zsák, 56 zsák/raklap = 1400 kg

951600



NaturFuge | Natúr fugázó

Gyárilag előkevert, optimális szemcseösszetételű fugázóhomok, természetes módon tapadó adalékokkal. Alkalmos minden tömörített homok- vagy zúzottkőágyazatra fektetett kültéri térburkoló kő, illetve lap fugázásához. Száraz bedolgozás 3-8 mm (GK1 - szemcseméret 1 mm), illetve 8-15 mm széles (GK4 - szemcseméret 4 mm) fugákhoz. A kötés nedvesség hatására indul meg.

- Fagy- és sóálló
- Mechanikai igénybevételekkel szemben ellenálló
- Kiszáradás után természetes módon szilárdul meg

NaturFuge

Cikkszám

Anyagszükséglet: kb. 0,3-4,0 kg/m²/cm (fugamélység)
 Kiszerezés: 25 kg/zsák, 56 zsák/raklap = 1400 kg

951605