

# Büsscher Hoffmann

Tető- és szigetelőrendszerek

**ÚJ!**

**MAGASTETŐ**

## Az új ultrakönnyű alátétlemezek

ZIB 05 alátétlemez és a ZIB 07 alátétlemez kétoldali öntapadós ragasztósávvall



[www.bueho.hu](http://www.bueho.hu)

Erős, deszkázatra vagy lemezelésre (pl. OSB) fektethető a ZIB 05 alátétlemez és a ZIB 07 alátétlemez. A ZIB 07 lemez az átellenes oldalakon öntapadós ragasztósávval készülnek. Az elasztomer bitumen, a poliészter fátyol hordozóréteg és a fátyolkasírozás kombinációja egy sor előnyt biztosít a feldolgozáskor és a tartóssá teszi a lemezelést.

- Kiváló szél- és vízzáróság
- nagy szakítószilárdság és ellenállás szakadással szemben (szeg)
- a felső PP-fátyol réteg csúszásbiztos
- az alsó PET-fátyolnak köszönhetően jól „tapad” az alátétléljazaton a felhelyezés során
- tükrözésmentes zöld fátyolkasírozás
- csekély súlyának köszönhetően könnyedén fektethető
- nem rezeg a felhelyezéskor és/vagy beépített állapotban

#### ZIB 05 alátétlemez (MSZ EN 13859-1 szabvány szerint)

<b>Termék:</b>	Elasztomer bitumen alátétlemez műanyag fátyol betéttel
<b>Névleges méretek:</b>	Vastagság: 0,6 mm / Hossz: 35 m / Szélesség: 1 m
<b>Tömeg:</b>	0,5 kg/m <sup>2</sup>
<b>Felső oldal:</b>	PP fátyol, zöld
<b>Alsó oldal:</b>	PET fátyol
<b>Alkalmazás:</b>	Alátétlemez alátétléljazatokhoz
<b>Feldolgozás:</b>	Rögzítés elfedett szögeléssel. A hosszanti és keresztirányú toldásoknál legalább 10 cm átfedést biztosítva megfelelő ragasztóval egybefüggően összeragasztani.



#### ZIB 07 alátétlemez kétoldalú öntapadós ragasztósávval (MSZ EN 13859-1 szabvány szerint)

<b>Termék:</b>	Elasztomer bitumen alátétlemez műanyag fátyol betéttel
<b>Névleges méretek:</b>	Vastagság: 0,7 mm / Hossz: 35 m / Szélesség: 1 m
<b>Tömeg:</b>	0,6 kg/m <sup>2</sup>
<b>Felső oldal:</b>	PP fátyol, zöld, 10 cm-es öntapadós ragasztósávval (lehúzható fólia)
<b>Alsó oldal:</b>	PP fátyol, 10 cm-es öntapadós ragasztósávval (lehúzható fólia)
<b>Alkalmazás:</b>	Alátétlemez alátétléljazatokhoz
<b>Feldolgozás:</b>	Rögzítés elfedett szögeléssel. A hosszanti toldásoknál legalább 10 cm átfedéssel, hidegen ragasztva az öntapadós sávokkal (szükség esetén meleglevegős hőkezelés alkalmazható), a keresztirányú toldásoknál pedig legalább 10 cm átfedést biztosítva megfelelő ragasztóval egybefüggően kell összeragasztani a lemezeket.





### Termékkínálat ácsok részére / alátétlemezek

Büsscher & Hoffmann elasztomer bitumenes alátétlemezek magastetőkre, öntapadó hosszanti toldással vagy anélkül.

Cikkszám	Termékmegnevezés	Típusmegnevezés	Névleges vastagság (mm)	Felület tulajdonságai		Tekercs (Névleges méretek)				
				felül	alul	Hossz (m)	Súly (kg)	db/rakl.	m <sup>2</sup> /rakl.	
66 501	ZIB 01	Páraáteresztő elasztomer-bitumen alátétlemez, páraáteresztő képesség (sd) kb. 0,3 m, 10 cm széles öntapadós ragasztósávval, ÖNORM B 3661 E-do		fátyol	fátyol	35	25	15	525	
ÚJ	53 036	ZIB 05	Alátétlemez	0,6	fátyol	fátyol	35	18	15	525
ÚJ	53 037	ZIB 07	Alátétlemez kétoldali 10 cm széles öntapadós ragasztósávval	0,7	fátyol	fátyol	35	21	15	525
	53 509	ZIB 10 Classic	Alátétlemez, ÖNORM B 3661 E-GV-10	-	fátyol	szórt	25	30	20	500
	53 510	ZIB 10	Alátétlemez, ÖNORM B 3661 E-GV-10, 10 cm széles öntapadós ragasztósávval	-	fátyol	szórt	25	30	20	500
	53 515	ZIB 15	Alátétlemez, ÖNORM B 3661 E-KV-15, 10 cm széles öntapadós ragasztósávval	1,5	fátyol	fátyol	20	30	22	440
	53 520	ZIB 20	Alátétlemez, ÖNORM B 3661 E-KV-20, 10 cm széles öntapadós ragasztósávval	2	fátyol	fátyol	15	33	20	300
	53 530	ZIB 30	Alátétlemez, ÖNORM B 3661 E-3 sk, 10 cm széles öntapadós ragasztósávval	3	fátyol	szórt	10	33	22	220
	55 080	ZIB 30 KSK	Alátétlemez, ÖNORM B 3661 E-3 sk, teljes felületén öntapadós	3	fátyol	lehúzható fólia	10	31	22	220
	53 545	ZIB 45	Alátétlemez, ÖNORM B 3661 E-KV-4	4	fátyol	szórt	7,5	34	20	150

### Páraáteresztő alátétlemezek és tetőfóliák

Cikkszám	Termékmegnevezés	Típusmegnevezés	S <sub>v</sub> -érték (m)	Szélesség (mm)	Tekercs (Névleges méretek)			
					Hossz (m)	Súly (kg)	db/raklap	m <sup>2</sup> /rakl.
66 024	DIFUPLAN SK 38	Alátétlemez és tetőfólia, öntapadós akril ragasztósáv, mindkét oldalon	kb. 0,02	1500	50	12	20	1500
66 023	DIFUPLAN Metallic SK	Elválasztó réteg állókorcos tetőkhöz, öntapadós akril ragasztósáv	kb. 0,02	1500	25	17	6	225

### Homlokzati lemezek és szélzáró

66 035	DIFUPLAN Fassade UV	UV-álló homlokzati fólia 20 mm hézagszélességig	kb. 0,27	1500	50	12	24	1800
--------	---------------------	---	----------	------	----	----	----	------


### Párafékező fóliák

66 310	DIFUTEX 10	Párafékező fólia ÖNORM B 3667	kb. 10	1500	50	9	50	3750
66 312	DIFUTEX CONTROL	Párafékező fólia (segíti a hátsó oldal kiszáradását)	kb. 2	1500	50	7	59	4425

#### Rendszerkiegészítők:

66 321	DIFUPLAN EKB A60	Egyoldalú ragasztószalag DIFUPLAN termékekhez, átlapolások kültéri ragasztásához		60	25	10 tekercs/karton		
66 323	DIFUPLAN SUPERFLEX	Rugalmas butilkaucsuk szalag tetőáttörések belső és külső tömítéséhez		50	10	10 tekercs/karton		
66 322	DIFUTEX EKB I 60	Egyoldalú ragasztószalag DIFUTEX termékekhez, átlapolások beltéri ragasztásához		60	25	10 tekercs/karton		
66 351	DIFUTEX MA-K	Falcsatlakozó ragasztó DIFUTEX termékekhez		310 ml/tubus		12 db/karton		
66 401	NB 50	Szegettömítő szalag 50 mm széles, 1 oldalasan öntapadó		50	15	12 tekercs/karton		
66 402	NB 100	Szegettömítő szalag 100 mm széles, 1 oldalasan öntapadó		100	15	6 tekercs/karton		

## ALÁTÉTTLEMEZEK ÁTSZELLŐZTETETT TETŐ (vízzáró kivitel)

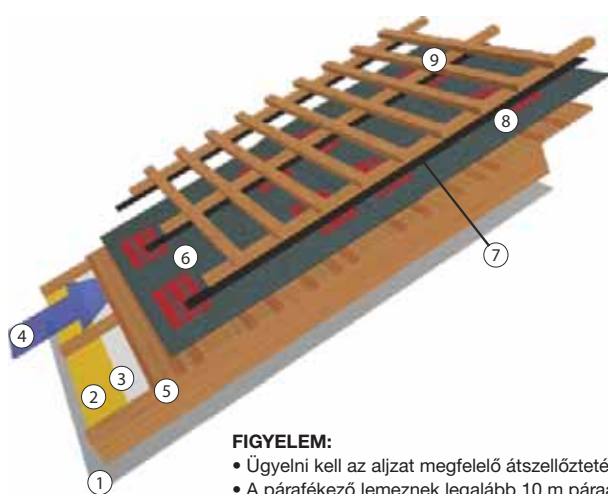


### Tető rétegrendje (felülről lefelé)

- ⑨ Lécezés
- ⑧ Ellenlécezés
- ⑦ Szegtömítő szalag, (pl. **NB 50** vagy **NB 100**)
- ⑥ **Elastomer-bitumen alátétlemez** (pl. **ZIB 05, ZIB 07, ZIB 10, ZIB 10 Classic, ZIB 15, ZIB 20, ZIB 30, ZIB 30 KSK, ZIB 45**)
- ⑤ Deszkázat (fa aljzat)
- ④ Átszellőztetés
- ③ Szélzáró fólia (pl. **Difuplan SK 38**)
- ② Hőszigetelés
- ① **Büsscher Difutex 10 párafékező fólia** sd-érték kb. 10 m vagy **Difutex Control** sd-érték kb. 2 m  
Az átfedést pl. Büsscher Difutex EKB I 60-nal leragasztani

### FIGYELEM:

- Ügyelni kell az aljzat megfelelő átszellőztetésére.
- A párafékező lemeznek legalább 10 m páraáteresztő képességgel (sd-érték) kell rendelkeznie, az átfedéseknél és tetőáttöréseknél pedig vízzáróan kell a ragasztást kialakítani.

## ALÁTÉTTLEMEZEK SZIGETELÉS TELJES SZARUFAMAGASSÁG KITÖLTÉSÉVEL (vízzáró kivitel)

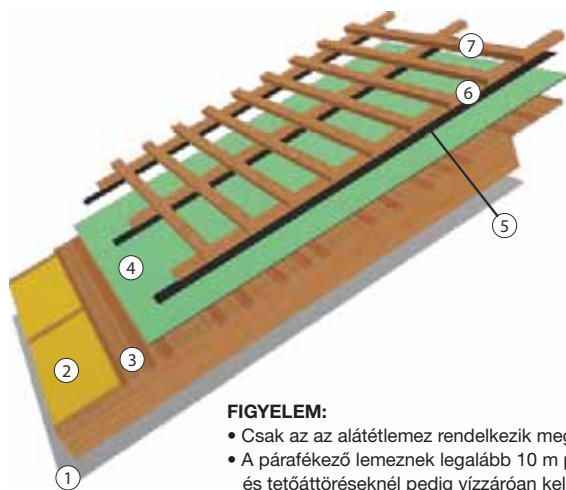

### Tető rétegrendje (felülről lefelé)

- ⑦ Lécezés
- ⑥ Ellenlécezés
- ⑤ Szegtömítő szalag, (pl. **NB 50** vagy **NB 100**)
- ④ **páraáteresztő alátétlemez** (pl. **ZIB 01, Difuplan ERS 340 SK, Difuplan Plus, Difuplan SK 38**)
- ③ Deszkázat (fa aljzat)
- ② Hőszigetelés teljes szarufamagasságban
- ① **Párafékező lemez Büsscher Difutex 10** (sd-érték kb. 10 m) vagy **Difutex Control** (sd-érték kb. 2 m), átlapolással. Az átlapolást pl. **Büsscher Difutex EKB I 60-nal** leragasztani.

### FIGYELEM:

- Csak az az alátétlemez rendelkezik megfelelő páraáteresztő-képességgel, amelynek sd-értéke < 0,3 m.
- A párafékező lemeznek legalább 10 m páraáteresztő képességgel (sd-érték) kell rendelkeznie, az átfedéseknél és tetőáttöréseknél pedig vízzáróan kell a ragasztást kialakítani.

Büsscher & Hoffmann Kft. 1138 Budapest, Váci út 135-138.

Tel:+36 30 578 05 01 ; Mail: hungaria@bueho.at